SERVIZI IGIENICI

PREFABBRICATI

PREFAB

QUALITÀ

Certificazione del sistema di gestione
secondo UNI EN ISO 9001

PRODOTTO

Marcatura CE dei profili in acciaio
secondo UNI EN ISO 1090-1

APPALTI

Attestato di qualificazione alla esecuzione
di lavori pubblici OS 18-A cat. II.
Azienda iscritta al portale degli
acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione (MePA)

AMBIENTE

Certificazione per l'installazione
di apparecchiature con
gas fluorurati (F-GAS)

PREFAB

PREFAB S.r.l. è una realtà nata nel 1998 e vanta un personale con esperienza pluridecennale nel settore della prefabbricazione modulare.
Inizialmente con sede a Cimadolmo, l'azienda si trasferisce nel 2008 nel nuovo e attuale stabilimento a San Polo di Piave, del quale realizza personalmente il blocco uffici, a dimostrazione delle molteplici possibilità che offre questo settore.

Nel 2012, a fronte di importanti realizzazioni per il terremoto di L'Aquila, viene riconosciuta l'attestazione EURO-SOA per i lavori pubblici.
Dal 2015 la qualità e il controllo dei processi produttivi vengono riconosciuti e garantiti con la certificazione UNI EN ISO 1090-1, che permette la marcatura CE dei componenti strutturali metallici.
L'azienda, nel 2019, affronta con successo la sfida del passaggio generazionale orientandosi al futuro con un'ottica solida e dinamica e nel 2021 consegue la certificazione del sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001.

PROGETTAZIONE

I servizi igienici prefabbricati sono progettati in rispondenza alle normative vigenti. Vengono forniti su richiesta: progettazione strutturale, impiantistica (elettrico, idrico) e collaudo statico dell'opera, corredati dalle corrispondenti dichiarazioni di conformità. Prefab, inoltre, supporta gli studi tecnici nella progettazione architettonica e può eseguire render 3D e foto inserimenti su richiesta.

PRODUZIONE

Tutte le fasi di costruzione (carpenteria, verniciatura, montaggi e impianti) dei servizi igienici, sono eseguite all'interno dello stabilimento aziendale, a cura di personale qualificato con attrezzature all'avanguardia. Tale caratteristica consente a Prefab di rispondere con successo alle richieste di personalizzazione avanzate dal cliente e controllare in via diretta tutto il processo produttivo.

INSTALLAZIONE

Grazie a sopralluoghi e/o studi preliminari della logistica necessaria, il team di Prefab si occupa di organizzare trasporti e posa in opera dei moduli, lasciando al committente soltanto l'onere dell'allacciamento.

TIPOLOGIE

SERVIZI IGIENICI

PREFABBRICATI

Prefab realizza **servizi igienici prefabbricati** che trovano impiego in numerosi ambiti:

SPORTIVO:
Campi da calcio, futsal, tennis, padel, basket, volley e molte altre discipline

INDUSTRIALE:
Servizi igienici per il personale, terze ditte

ENTI:
Scuole, Comuni, Associazioni Sportive, Pubbliche Amministrazioni e Parrocchie

EVENTI:
Concerti, sagre paesane, manifestazioni

LINEA TOILETTE

Toilette con vaso e/o turca

LINEA DISABILE

Servizi Igienici con bagno disabile

LINEA DOCCE

Servizi Igienici con docce

V15

LINEA TOILETTE

1 1 OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 1,65 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

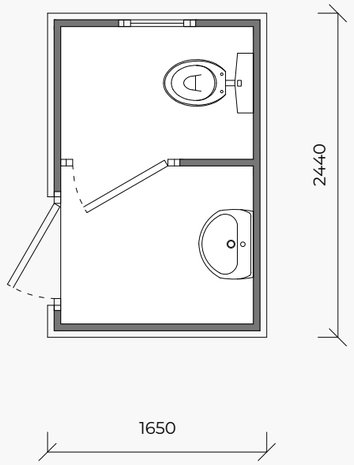

V25

LINEA TOILETTE

2 1 OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 2,50 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

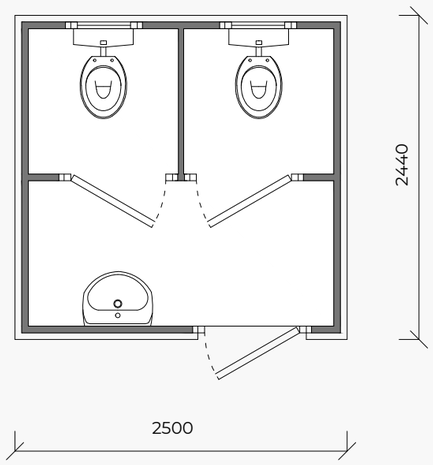

PREFAB

V30

LINEA TOILETTE

2 2 OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 3,00 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

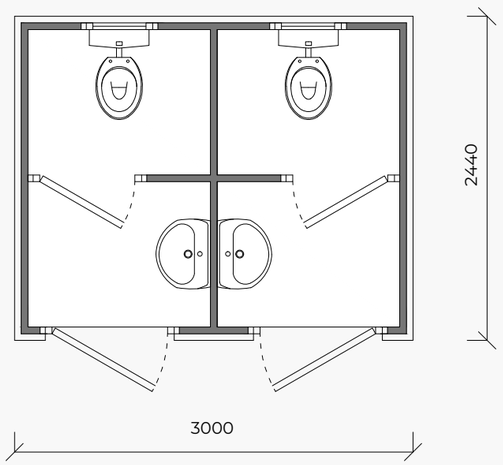

V60

LINEA TOILETTE

5 2 OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 6,00 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

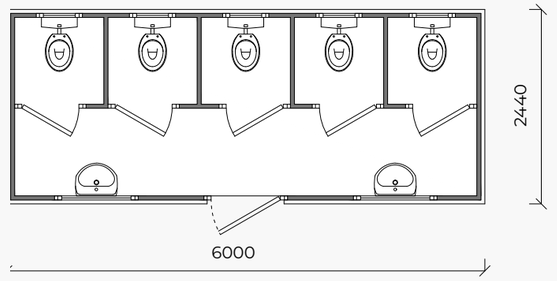

D20

LINEA DISABILE

1 | 1 | OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 2,00 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

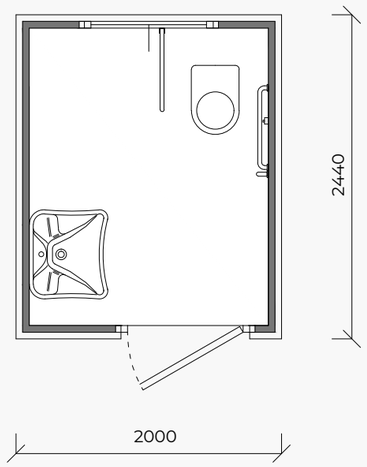

D35

LINEA DISABILE

2 | 1 | OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 3,50 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

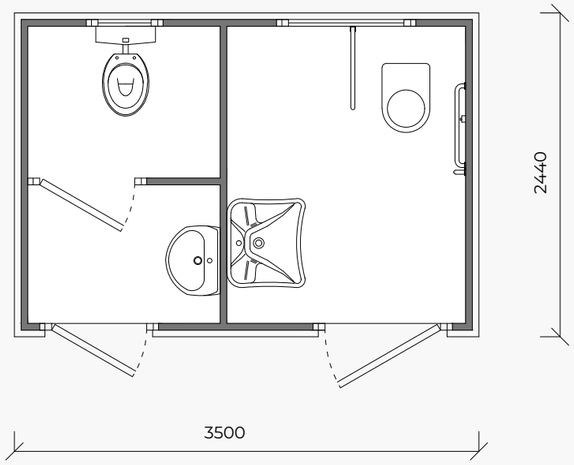

PREFAB

D50

LINEA DISABILE

3 | 2 | OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 5,00 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

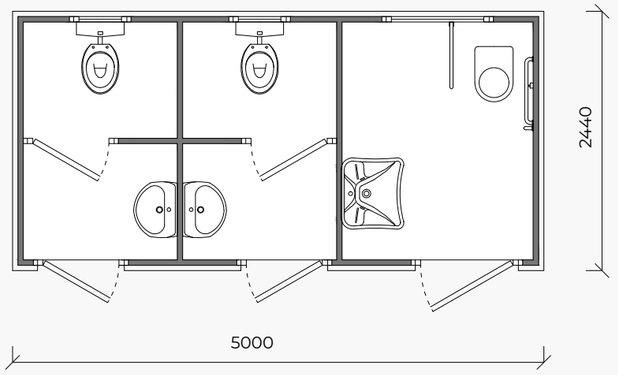

D65

LINEA DISABILE

5 | 2 | OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 6,50 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

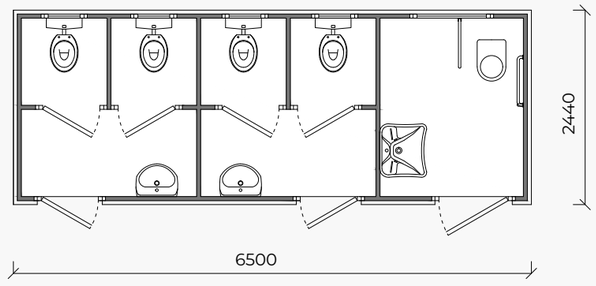

S20

LINEA DOCCE

1 | 1 | 1 | ✓

Dimensioni esterne: m 2,00 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

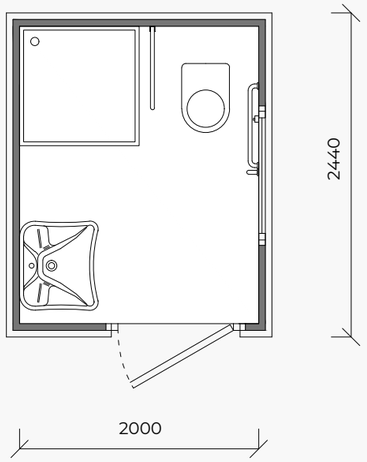

S25

LINEA DOCCE

1 | 1 | 1 | OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 2,50 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

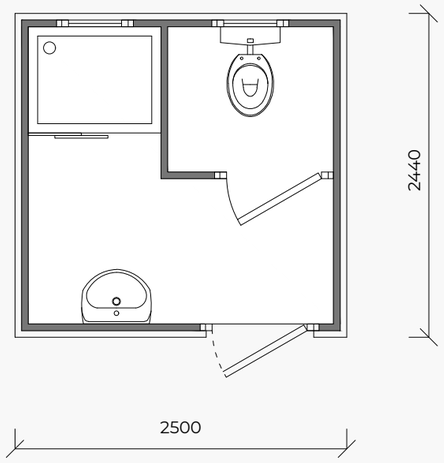

S50

LINEA DOCCE

2 | 2 | 2 | OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 5,00 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

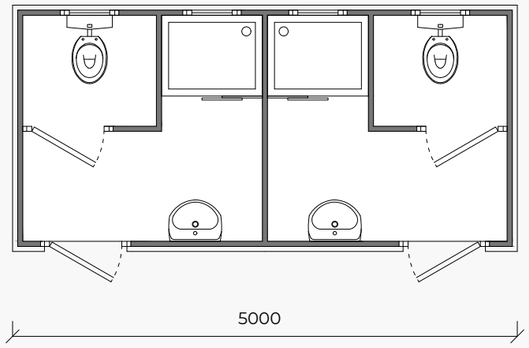

S60

LINEA DOCCE

2 | 2 | 2 | OPTIONAL

Dimensioni esterne: m 6,00 x 2,44 x 2,72 H

Altezza interna: m 2,40

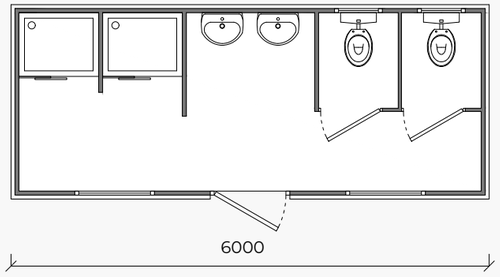

IMPIANTI

ACQUA CALDA SANITARIA

con scaldabagno Elettrico (boiler)

- Disponibile con capacità di 10, 30, 50, 100, 150 litri;
- Ideale da installare in ambienti con spazio ridotto;
- Poca manutenzione;
- Classe di efficienza energetica C/D.

RISCALDAMENTO AMBIENTE

con termoconvettori elettrici

- Disponibile con potenze: 500 W, 1000 W, 1500 W;
- Termostato integrato;
- Prezzo economico

ESTRAZIONE ARIA

- Aspiratori di diverse portate;
- Accensione automatica con sensori di presenza;
- Spegnimento ritardato con timer.

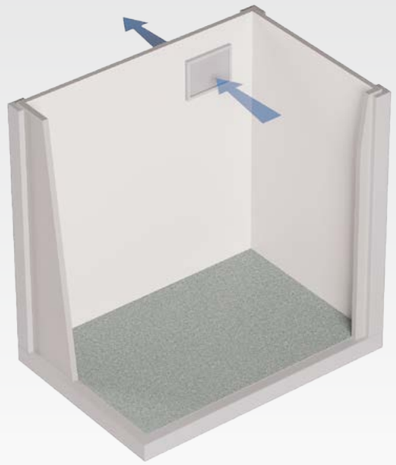

NO TOUCH

per bagni pubblici

- Sensori di presenza per luci e aspirazione;
- Miscelatori lavabo con fotocellula;
- Asciugamani automatici.

PREFAB

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MODULI

STRUTTURA PORTANTE: Telaio in acciaio zincato costituito da profili presso piegati saldati e imbullonati, con spessore a partire da 20/10. Gli elementi a vista della struttura sono verniciati con smalto acrilico color grigio RAL 9002.



PAVIMENTO: Pannelli di legnocemento idrofugo spessore 22 mm con teli di PVC antiscivolo R10 spessore minimo 2 mm. Coibentazione sottostante composta da lastre in polistirene spessore 80 mm.

IMPIANTI E SANITARI: I servizi igienici vengono forniti con impianto di illuminazione a LED, distribuzione interna dell'acqua mediante tubi in multistrato e raccordi a pinzare, sanitari in ceramica e/o acciaio inox, completi di accessori indispensabili quali scopino e portarotolo

PARETI E COPERTURA: Pannelli sandwich composti da doppia lamiera con interposto poliuretano spessore minimo 50 mm, finitura interna ed esterna dogata color RAL 9002.



SERRAMENTI: Telaio in alluminio o PVC color RAL 9010, dotati di vetro camera opaco isolante e accessori vari quali tendina alla veneziana, maniglione antipanico, chiudiporta

PERSONALIZZAZIONI

ESTERNE

FINITURA STANDARD

CON STRUTTURA A VISTA

FINITURA DOGATA

IN PVC

FINITURA ALLUMINIO

FINITURA DOGATA

IN DOGHE DI LARICE

COLORI PERSONALIZZATI

Telaio, pannelli, serramenti, lattonerie e rivestimenti possono essere personalizzati con colorazioni a scelta tra una vasta gamma.

PREFAB

PERSONALIZZAZIONI

INTERNE

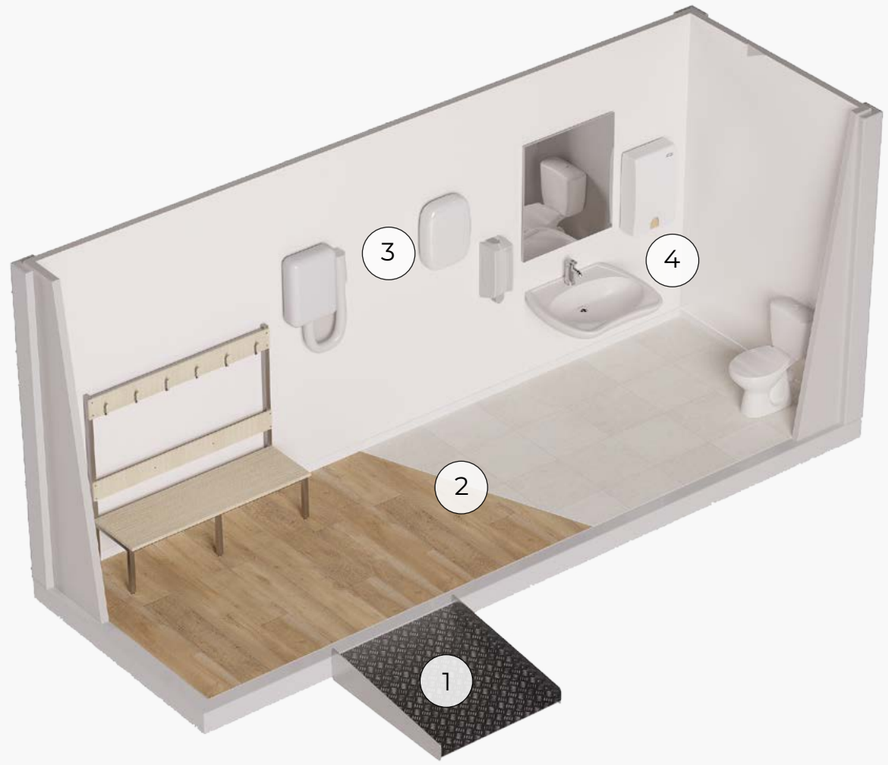

1. *Rampa di accesso in alluminio mandorlato*
2. *Finitura dei pavimenti in PVC o Gres*
3. *Asciugamani e asciugacapelli*
4. *Portasalviette e portasapone*

Ed. 01/2021

www.prefabitaly.com

PREFAB S.r.l.

Via Marinai d'Italia, 10
31020 San Polo di Piave (TV)
C.F. e P.IVA 03384010264

Tel: 0422.80.32.80
E-mail: info@prefabitaly.com
PEC: prefabtv@cgn.legalmail.it